


Nouveau système iLINE Series, l'art de moduler.

New iLINE Series, the art of modulating.



 **audiophony**
EQUIPMENTS



Audiophony lance sa nouvelle gamme de systèmes à colonnes de type « Column Array ».

Esthétiquement réussi, le système se décline avec 2 familles de colonnes. Une destinée à l'installation avec les colonnes iLINE23, iLINE43 et iLINE83, l'autre pour la performance en prestation scénique avec le modèle iLINE83B.

Elles sont associées et alimentées par un caisson de basses actif, le iLINEsub12A qui embarque une double amplification en class D de 700W/4 Ohms pour les colonnes et de 700W/4 Ohms pour la partie basse, car on peut aussi ajouter en renfort le iLINE12P qui est la version passive du caisson de basse.


Bref, un système complet à l'aide du renfort des caissons de basses passifs ou actifs, mais aussi modulable pour de l'utilisation nomade ou fixe grâce à sa facilité d'intégration.

Audiophony introduces its new « Column Array » sound systems series.

This series, with finely worked design, is spread over 2 column types. The first category is dedicated to installations, such as iLINE23, iLINE43 and iLINE83, while the other was built for stage performances, such as iLINE83B.

They all come with a powered subwoofer, iLINEsub12A, which features a double class-D 700W/4 Ohms amplification dedicated to speakers and 700W/4 Ohms for basses, since you can also add our iLINE12P, which is the passive version of the iLINEsub12A.

This is an all-in-one system, thanks to extra subwoofers, which allow for use with temporary or permanent installations once coupled to their fixation supports.

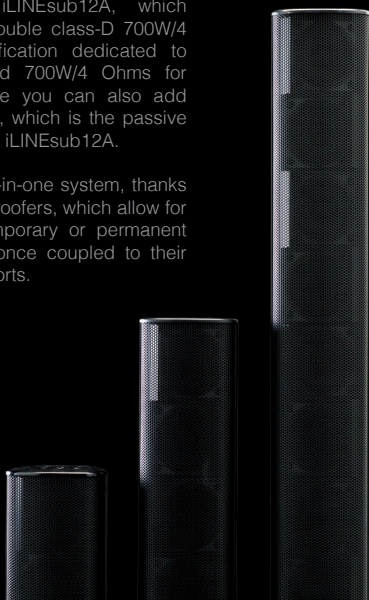

Modulaire, puissant, simple, design.

Quality design, modular, simple
and powerful.



Un système qui se porte bien.

A system in good shape.

Légers et robustes, les caissons sont fabriqués dans un bois très résistant, du bouleau de Finlande multiplis avec un revêtement de protection en résine polyurée très résistant aux intempéries et aux rayures. Vous pourrez transporter la totalité de votre système iLINE n'importe où.

Les colonnes sont faciles à monter et à démonter grâce à leur système d'empilement. De plus, pour vous simplifier la vie, toute l'amplification est intégrée au caisson iLINEsub12A et la connectique du module d'amplification est claire et précise.

Both light and resistant, our subwoofers are made of very strong Finnish birch plywood, with polyurea coating, highly resistant to weather and scratches. Your whole iLINE system can be transported anywhere.

Our column speakers are both easy to install and to take away thanks to their stacking system. Moreover, the whole amplification process happens within our iLINEsub12A, to make things easier, while connectors and the amplification module are precise and user-friendly.



Modulez vos envies.

Adjust your wishes.

Que ce soit pour une utilisation nomade ou fixe, le système répond à toutes les problématiques.

Le système offre une multitude de combinaisons possibles, par exemple : 2 colonnes, 1 caisson ou bien 2 caissons, 2 colonnes, etc.

Une fois contrôlés par un caisson actif, les caissons passifs iLINEsub12P peuvent alimenter des satellites pour plusieurs configurations.

This sound system solves any problem, for both temporary and permanent installations. Mix and match the components as you see fit: 2 columns, 1 subwoofer or 2 subwoofers, 2 columns, etc.

Once controlled by active subwoofers, our iLINEsub12P can control satellites, allowing for even more possibilities.



Une sélection d'accessoires.

Many related accessories.

Pour les installations dites « fixes », 3 lyres de fixation sont dédiées aux colonnes iLINE23, iLINE43 et iLINE83.

Pour rehausser votre système, et obtenir une meilleure clarté dans les aigus, nous vous proposons un rehausseur de 60 cm ainsi qu'un support à poser au sol.

3 fixation brackets, designed for permanent installations, are dedicated to our iLINE23, iLINE43 and iLINE83 systems.

You can also attach its ground support to gain 60 more cm in order to add some height to your system and improve high tones clarity.



iLINE24sup



iLINE23sup / iLINE43sup /
iLINE83sup



iLINEspace60




iLINEcov

iLINEbag



iLINEbase

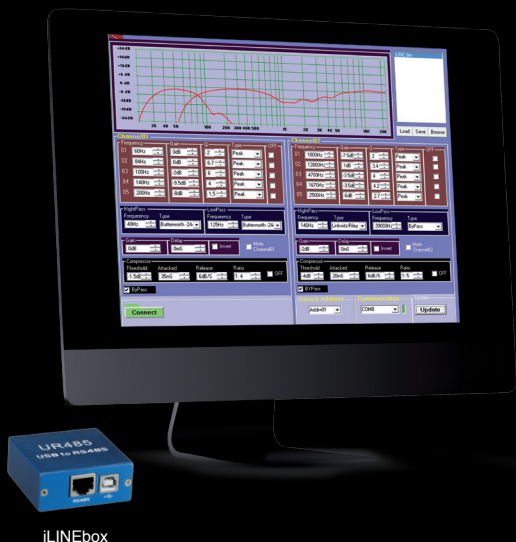

Touchez à la puissance, rien que ça !

Touch real power !

Si vous souhaitez toucher les paramètres sonores du système, un boîtier « iLINEbox » convertisseur USB vers RJ45 est vendu séparément. Ce boîtier est nécessaire si vous souhaitez régler le DSP intégré.

Le preset natif du DSP est réglé d'usine pour assurer un comportement optimal du système.

Our « iLINEbox » is a USB to RJ45 converter (sold separately) which allows you to configure sound settings, please note that this converter is also required to adjust DSP settings.

DSP factory settings are set to produce optimal sound quality.

Descriptif technique de la gamme complète.

Series technical description.

iLINE23 - 10752

Colonne 40W/16 Ohms à 2 HP
3" pour l'installation
Puissance / Power : 40W RMS / 80W Max
Fréquences / Response : 135 Hz / 17 kHz
Sensibilité / Sensitivity : 89 dB / 108 dB max
Impédance / Impedance : 16Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 2x3"
Dispersion HxV / HxV dispersion : 115° / 20°
Dimensions : 110x180x148,5 mm
Poids / Weight : 2,2 Kg

iLINE83 - 10756

Colonne 160W / 16 Ohms à 8 HP
3" pour l'installation
Puissance / Power : 160W RMS / 320W Max
Fréquences / Response : 135 Hz / 17 kHz
Sensibilité / Sensitivity : 95 dB / 120 dB max
Impédance / Impedance : 16Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 8x3"
Dispersion HxV / HxV dispersion : 115° / 20°
Dimensions : 110x690x148,5 mm
Poids / Weight : 7,6 Kg

iLINEsub12A - 10761

Caisson 12" actif 700W + 700W avec DSP intégré
Fréquences / Response : 50 Hz / 200 Hz
Sensibilité / Sensitivity : 96 dB / 124 dB max
Impédance / Impedance : 8Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 12"
Dimensions : 350x515x490 mm
Poids / Weight : 23,5 Kg

Puissance totale de l'amplificateur / Total power available : 700 + 700 W RMS / 4 Ohms
Sorties large bande / Full range output : 700W RMS / 4 Ohms
Sorties basses / Subwoofer : 350W RMS / 8 Ohms + 350W RMS / 8 Ohms interne / 8 Ohms internal

DSP : 28/56 bit, 50 MIPS
Réglage du système via le logiciel fourni avec le boîtier iLINEbox référence 10762
System configuration by the software provide with converter iLINEbox (10762)

Prévoir le cordon iLINEcord60 (10764) pour le relier au caisson passif.

The iLINEcord60 (10764) is required to connect to the passive subwoofer.

iLINE43 - 10754

Colonne 80W/8 Ohms à 4 HP
3" pour l'installation
Puissance / Power : 80W RMS / 160W Max
Fréquences / Response : 135 Hz / 17 kHz
Sensibilité / Sensitivity : 92 dB / 114 dB max
Impédance / Impedance : 8Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 4x3"
Dispersion HxV / HxV dispersion : 115° / 20°
Dimensions : 110x350x148,5 mm
Poids / Weight : 4 Kg

iLINE83B - 10758

Colonne 160W/16 Ohms à 8 HP
3" empilable
Puissance / Power : 160W RMS / 320W Max
Fréquences / Response : 135 Hz / 17 kHz
Sensibilité / Sensitivity : 95 dB / 120 dB max
Impédance / Impedance : 16Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 8x3"
Dispersion HxV / HxV dispersion : 115° / 20°
Dimensions : 110x770x148,5 mm
Poids / Weight : 7,6 Kg

iLINEsub12P - 10763

Caisson 12" passif - 400W / 8Ohms
Puissance / Power : 400W RMS / 800W Max
Fréquences / Response : 50 Hz / 200 Hz
Sensibilité / Sensitivity : 96 dB / 125 dB max
Impédance / Impedance : 8Ω
Haut-parleurs / Loudspeakers : 12"
Dimensions : 350x515x490 mm
Poids / Weight : 22 Kg

Accessoires / Accessories

Supports / Brackets : iLINE23sup / 43sup / 83sup / base / 24sup
Spacer : iLINEspace60
Housses / Covers : iLINEbag / cov
Boîtier / Converter : iLINEbox
Cordon / Cable : iLINEcord60

